

STEUERGERÄT für Rückfahrcheinwerfer - RLC


Steuerung von zusätzlichen Rückfahrcheinwerfern

Laut ECE R48 6.4.7.2, dürfen zwei zusätzliche Rückfahrcheinwerfer montiert werden, wenn sie nur zusammen mit dem eingeschalteten Standlicht und bei eingelegtem Rückwärtsgang leuchten können.

Der RLC-Adapter wird vor einer Heckleuchte, oder an einem Heckkabelausgang an ein Verteilerbox, angeschlossen.

Zwei Super-Seal-Steckdosen stehen für die zusätzliche Rückfahrcheinwerfer zur Verfügung.

Nur ein Adapter ist erforderlich und kann auf der rechten oder der linken Seite von dem Trailer installiert werden.

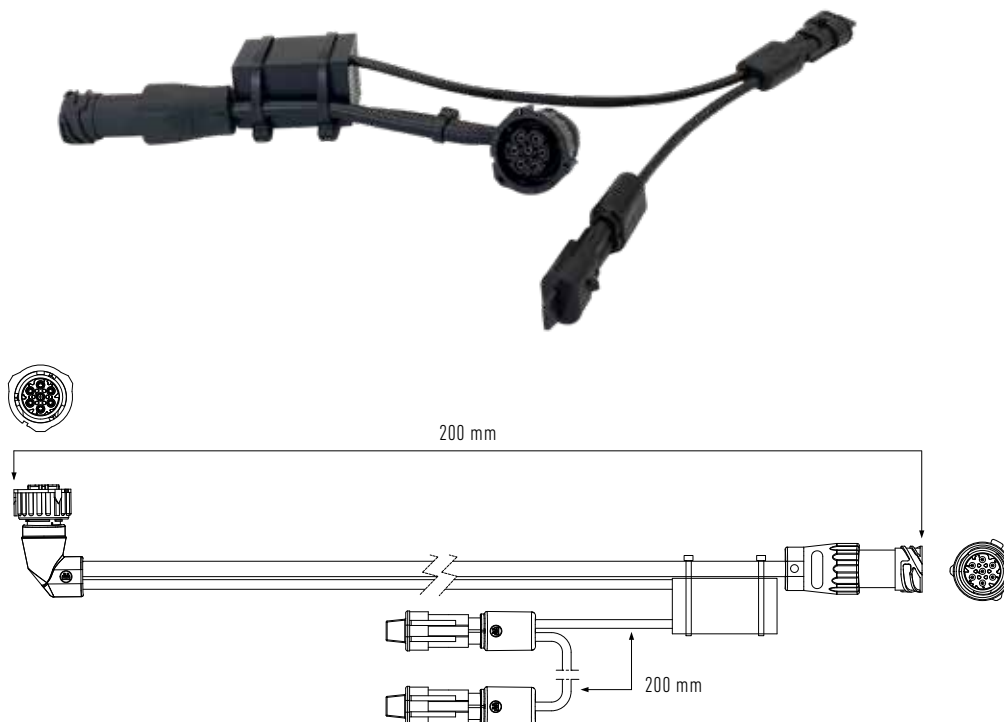

Maximale Gesamtbelastung der zwei Super-Seal-Anschlüsse.

- 80W bei Rückfahrcheinwerfer LED.
- 120W bei Rückfahrcheinwerfer Glühbirne.



IP Rating	Eingang	Ausgänge	Voltage	Artikel-Nr..
IP69K	1 x7-polige AMP-Steckdose + 1x7 poliger AMP-Stecker	2x Super-Seal-Steckdose mit 2 x 200 mm Kabel für die Rückfahrcheinwerfer.	24V	098 298 250

Konstruktionsbedingt ist eine EMC-Prüfung nicht notwendig.
ADR-geprüft.