

LED WARNLEUCHTEN - ULTRA "LOW-PROFILE" OPTIK




ERHÄLTlich IN 3 VARIANTEN 12 / 24V

Ermax® erweitert das Programm vom Warnleuchten mit einem neuen Ultra "Low-Profile" Licht für Anbau. Die Warnleuchte hat die neueste LED Technologie für lange Lebensdauer – und ein klares und kraftvolles Licht.

HIGHLIGHTS

- "Long-life" LED Technologie
- Schlagfestem Polycarbonate Gehäuse und klares Glas
- Niedriger Stromverbrauch, hohe Qualität und Betriebssicherheit
- Vibrations- und wetterbeständiges Design
- Arbeitstemperatur: -30°C til +65°C
- EMC genehmigt; Zur Verwendung als zusätzliche Markierung

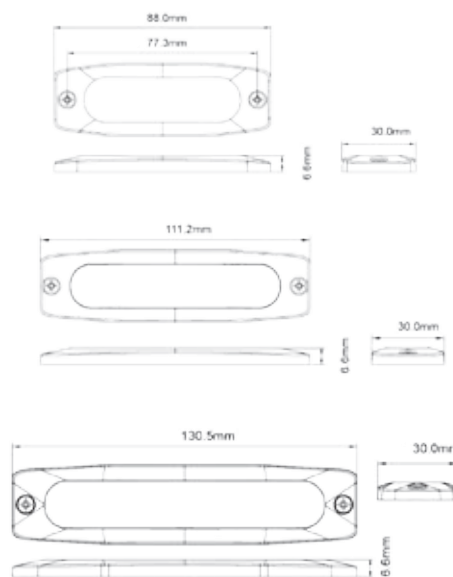

EMC R10

Funktionen										
Blink-farbe	Spannung	IP Rating	Anschluss	Kabellänge	Lochabstand	Abmessung	Licht-quelle	Blink-muster	Pos.	Artikel-Nr.
	12/24V	IPX8	Open end	200 mm	77,3 mm	88 x 6,6 x 30 mm	3 x LED	12	1	098 286 410
	12/24V	IPX8	Open end	200 mm	102 mm	111 x 6,6 x 30 mm	4 x LED	23	2	098 286 412
	12/24V	IPX8	Open end	200 mm	122 mm	131 x 6,6 x 30 mm	6 x LED	23	3	098 286 414