

Mitglied der BPW Gruppe



TM17 LED-HECKLEUCHE

Auffälliges und innovatives Design

ERMAX[®]





Auffälliges Tiefeneffekt und außergewöhnliche Haltbarkeit

Die vielseitige Beleuchtungslösung für jede Anwendung

Die **TM17 Heckleuchte-Serie** bietet ein markantes, glattes Design mit einem eleganten schwarzen Hintergrund, der ein eindrucksvolles Gefühl von Tiefe erzeugt. Dieser schwarze Hintergrund betont die gleichmäßige rote Rücklichtfunktion hervor, die elegant durch drei horizontale Streifen dargestellt wird.

Ein **beeindruckendes Design** kombiniert mit einer schlagfesten Lichtscheibe und Gehäuse, das über ein progressives Blinklicht verfügt und Varianten mit ISO 13207 LED-Abtastung für das Blinklicht anbietet.

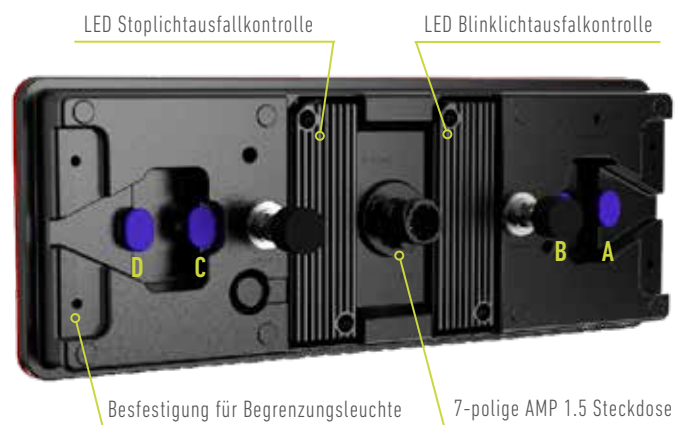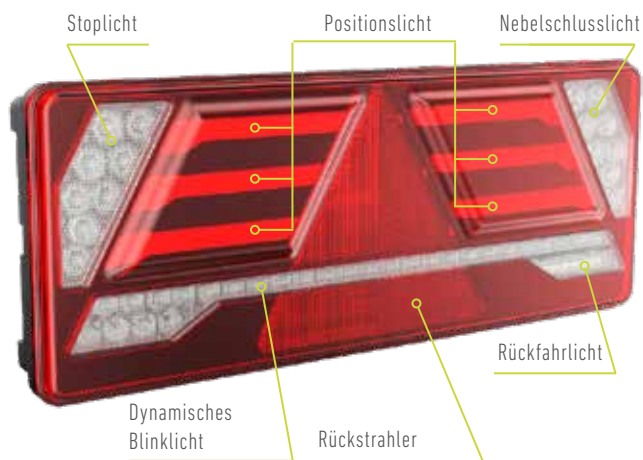

- A** Position (50 Watt)
- B** Position (50 Watt)
- C** SIMAC (50 Watt)
- D** Rückfahr (R) / Stop (L) (80 Watt)

WARUM ERMAX TM17 WÄHLEN ?

Einzigartiges Design

Ein multifunktionales Leuchte in einem modernen, kompakten Design mit einem eleganten schwarzen Hintergrund. Es verfügt über ein homogenes Positionslicht mit drei Streifen und eine Eternal Light / Glow-Funktion.

Verbesserte Sicherheit

Größere Sichtbarkeit durch eine umfangreiche Leuchtfläche für das Positionslicht und ein leistungsstarkes Bremslicht.

Modernes Blinklicht

Langes, deutlich sichtbares, dynamisches Blinklicht für maximale Aufmerksamkeit.

Haltbarkeit und Langlebigkeit

Hohe Schlag- und Temperaturbeständigkeit dank Gehäuse und Lichtscheibe aus Polycarbonat.

Begrenzungsleuchte

Optionales Begrenzungsleuchte, montiert an einem Halter und mit rückseitigem Anschluss für einen einfachen Zugang.

Hintere Anschlüsse

Einfache Anschluss von Positions-, Rück- und Stoplicht sowie von seitlichen Markierungslichtern, die mit dem Blinklicht blinken (SIMAC), über 4 Super Seal-Anschluss an der Rückseite des Leuchtes.

Integriertes SIMAC

Anschluss für blinkende Seitenmarkierungslichter (SIMAC®) gemäß ECE 48.

Integrierte LED-Ausfallkontrolle

Varianten mit integrierter Ausfallkontrolle für das Blinklicht und das Bremslicht, konform mit ECE 48. Vollständig kompatibel mit allen LKW's.

Vorbereitet für ISO-Leuchtenüberwachung

Varianten ausgestattet mit Blinklicht-Ausfallkontrolle gemäß ISO 13207. Kompatibel mit den meisten neueren Lkw..

Kreuzverkabelungs-Sicherheit

Erhöhte Sicherheit im Falle eines Ausfalls des Positionslichts durch kreuzverbundene Positionslichter.






TM17 LED-Heckleuchte 12/24V

Technische Details und Abmessungen

Kundenspezifisch Beleuchtung

Option für ein individuelles Logo als Positionslicht - lassen Sie uns darüber sprechen!

- Benötigt eine Mindestbestellmenge - wird noch festgelegt.

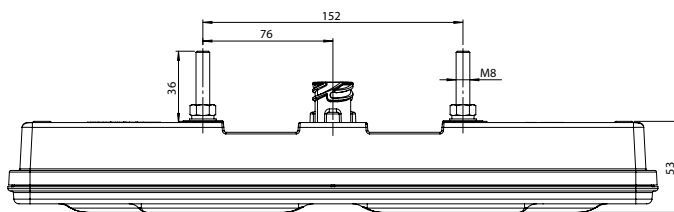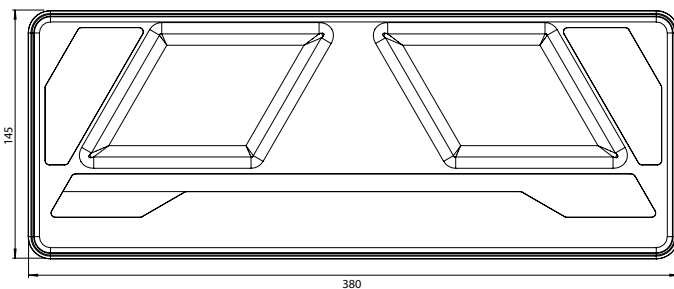

Pin	Funktion	Verbrauch
1	Masse	-
2	Position	7.9W
3	Rückfahr	3.4W
4	Dyn. Blinklicht	6.8W
5	Stop	2.5W
6	Nebelschluss	3.5W
7	Kreuzverbundene Position	-

Technische Spezifikationen:

Lichtscheibe / Gehäuse:	Schlagfester Polycarbonat
Blinklicht:	Dynamisches Blinklicht
Spannung:	12/24V
Abmessung:	380 x 145 x 53 mm
Bolzen:	M8 AISI 304
Bolzenabstand:	152 mm
Arbeitstemperatur:	-40°C - +65°C
IP-rating:	IP69K

* Varianten mit ISO 13207

Varianten, die mit Blinklicht-Ausfallkontrolle gemäß ISO 13207 ausgestattet sind, funktionieren nur zusammen mit 24V Fahrzeugen. Bei 12V Fahrzeugen muss eine LED-Überwachung nach Bedarf eingesetzt werden.



Spannung (DC)	Rechts → Links ←	Position Stop Blink Rückfahr Nebelschluss Rückstrahler	2x2 Super-Seal auf die Rückseite platziert	SIMAC Steuerung integriert	LED-Steuerung integriert	Artikelnr.
12/24V	→	✓	✓	✓	--	098 216 750
12/24V	←	✓	✓	✓	--	098 216 751
12/24V	→	✓	✓	✓	Blinklicht	098 216 752
12/24V	←	✓	✓	✓	Blinklicht	098 216 753
12/24V	←	✓	✓	✓	Blinklicht & Stoplicht	098 216 755
12/24V	→	✓	✓	✓	ISO13207*	098 216 760
12/24V	←	✓	✓	✓	ISO13207*	098 216 761

Die Marken der BPW Gruppe:



August 2024 • Version 1.0



ERMAX A/S
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Tel. +45 3969 6800 • www.ermax.dk