

Mitglied der BPW Gruppe



LED WARNLEUCHE

Kompaktes Design und äußerst langlebig

CERMAX®



LED Warnblitzleuchten

Zwei Varianten



- Slim-Line Warnleuchte mit 3 oder 6 LEDs
- Kompaktes und robustes Design
- 10 Blitzmuster – Blitzfarbe orange
- Montage auf flacher Oberfläche oder von hinten integrierbar
- Lichtscheibe und Rahme aus schlagfestem Polycarbonat
- Gehäuse aus Aluminium
- Open-end oder Super-Seal Anschluss
- Multispannung 10-32V
- Zertifiziert für Spezialtransportfahrzeuge XA1
- ADR-zugelassen



Pos. 1





Pos. 2

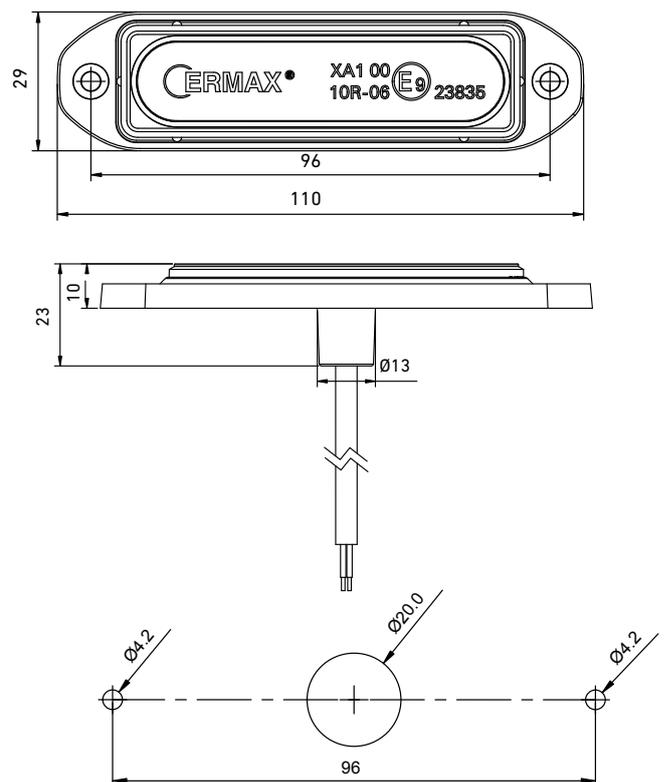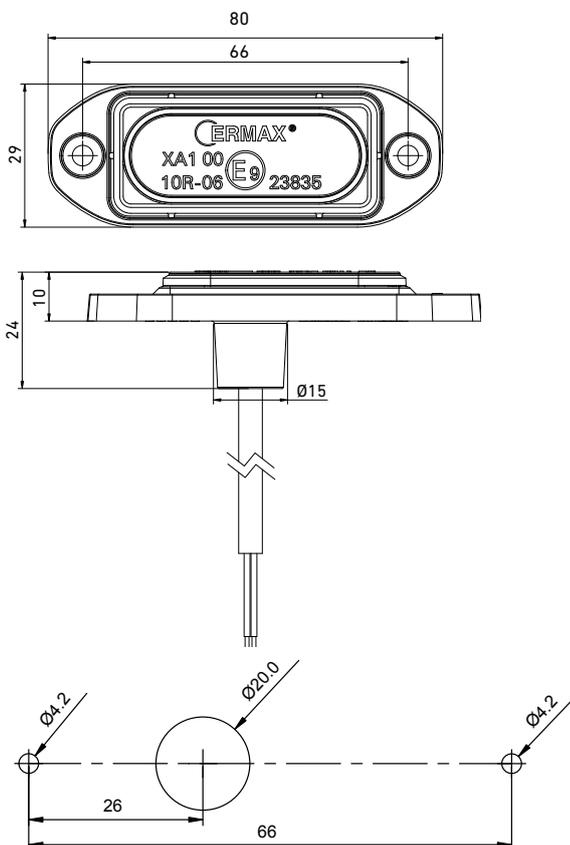

LED Warnblitzleuchten 12/24V

Technische Details

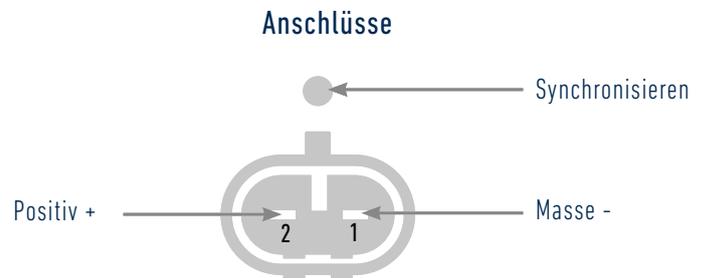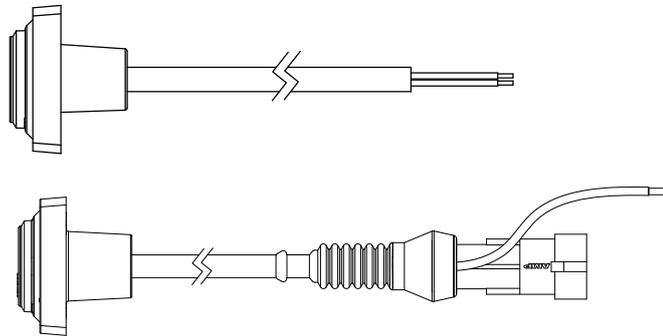

Auswahl des Blitzmusters

Kurz (0,5 - 2 Sekunden) das grüne Kabel mit dem + verbinden, um das Blitzmuster zu ändern.

Wenn das grüne Kabel länger als 5 Sekunden mit dem + verbunden ist, wird das Blitzmuster auf Blitzmuster 1 zurückgesetzt.

| Pin | Anschluss | |
|-------|-----------------|-------|
| Pin 2 | Positiv + | Rot |
| Pin 1 | Masse - | Weiss |
| - | Synchronisation | Grün |

Synchronisation

Um zwei oder mehrere Blitzleuchten synchron blinken zu lassen, sollten nachdem alle auf dasselbe Blitzmuster eingestellt sind, die grünen Kabel aller Leuchten miteinander verbunden werden.

Montageanleitung

Die Montageanleitung finden Sie unter www.ermasonline.dk

Beschreibung

- Lichtscheibe/Rahme: Polycarbonat
- Gehäuse: Aluminium
- Blitzfarbe: Orange
- Blitzmuster: 10
- Montage: Schraube Ø4 mm
- Arbeitsstemperatur: -40°C - +60°C
- IP Rating: IP69K

3 JAHRE GARANTIE (E) ECE R65 EMC XA1

| Spannung | Kabellänge | Anschluss | Verbrauch | Abmessungen L x H x B | Bolzenabstand | Lichtquelle | Blitzmuster | Pos | Artikelnr. |
|----------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----|--------------------|
| 12/24V | 2500 mm | Open-End | 6,3W | 80 x 29 x 10 mm | 66 mm | 3 x LED | 10 | 1 | 098 286 430 |
| 12/24V | 300 mm | Super-Seal Steckdose | 6,3W | 80 x 29 x 10 mm | 66 mm | 3 x LED | 10 | 1 | 098 286 435 |
| 12/24V | 2500 mm | Open-End | 17W | 110 x 29 x 10 mm | 96 mm | 6 x LED | 10 | 2 | 098 286 460 |
| 12/24V | 300 mm | Super-Seal Steckdose | 17W | 110 x 29 x 10 mm | 96 mm | 6 x LED | 10 | 2 | 098 286 465 |

Die Marken der BPW Gruppe:



Februar 2024 • Version 1.0



ERMAX A/S
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding
Tel. +45 3969 6800 • www.ermax.dk